



کاربری



GR 0100

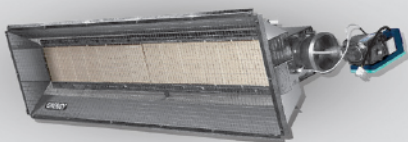

GR 0200

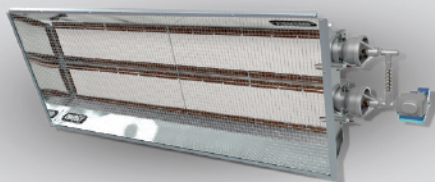

ویژگی

- دارای گواهینامه فنی به شماره 1312CU6350 (غیر از گاز مایع)
- گرمایش سریع (دستیابی به حداکثر دمای کارکرد در کمتر از ۳۰ ثانیه)
- گرمایش موضعی برای سالن‌های بزرگ بجای گرمایش کل محیط
- مصرف گاز کمتر با راندمان گرمایشی بالا
- ایمنی بالا با استفاده از شیر کنترل‌گازی (ساخت SIT ایتالیا)
- تشکیل و کنترل شعله با استفاده از جرقه زن خودکار و میله یون
- سرامیک مقاوم در برابر شوک حرارتی
- توزیع یکنواخت شعله بر روی سطح سرامیک
- دارای توری مخصوص جهت محافظت از سرامیک‌ها، افزایش راندمان و شدت تابش
- قابلیت اتصال به ترموستات محیطی
- مصرف برق بسیار پایین
- قابلیت نصب به صورت سقفی و دیواری
- هزینه تعمیر و نگهداری پایین
- ارتفاع نصب مدل GR 0100 بین ۷ - ۵ متر
- ارتفاع نصب مدل GR 0200 بین ۸ - ۶ متر

Specifications	Unit	GR 0100	GR 0200	واحد	مشخصات فنی
Fuel Type	-	گاز شهری - NG گاز مایع - LPG	گاز شهری - NG	-	نوع سوخت
Fuel Consumption	per hour	2.7 m ³ 2 kg	5.3 m ³	در ساعت	مصرف سوخت
Heat Input	kcal/h (kW)	25000 (29)	50000 (58)	(کیلووات) کیلوکالری در ساعت	ظرفیت حرارتی ورودی
Heating Area (Approx.)	m ²	110	150	مترمربع	سطح قابل گرمایش (تقریبی)
Electrical	A, V, ph	0.5.220.1		فاز، ولتاژ، آمپر	مشخصات برق
Dimensions Height, Length, Width	cm	22 × 164 × 34	22 × 168 × 54	سانتیمتر	ابعاد عرض × طول × ارتفاع
Weight (Gross)	kg	15	27	کیلوگرم	وزن (با بسته بندی)